

# 太阳能电池组件

## 多晶系列 42 片串

### ■关键特性



#### 行业优势

组件转换效率高,先进的制造技术



#### 五主栅线电池片

使用五主栅线太阳能电池片,减小功率损耗



#### EL 检测

严格控制太阳能电池片隐裂和其他不可见的微观裂纹缺陷



#### 载荷能力

组件能承受 5400pa 的雪压和 2400pa 的风压



#### 品质保证

按照国际认证的质量体系和环境管理系统进行制造



#### 弱光性能

采用先进的低反射高透光玻璃和先进的电池片技术,在傍晚,阴天,多云等弱光环境下也能起到良好的性能。



### ■证书


- IEC61215, IEC61730, CQC、CE、TUV、领跑者
- ISO9001:2008 质量管理体系
- ISO14001:2004 环境管理体系
- BSOHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系



功率

### ■质量保证

- 10 年产品质量保证
- 25 年功率输出保证

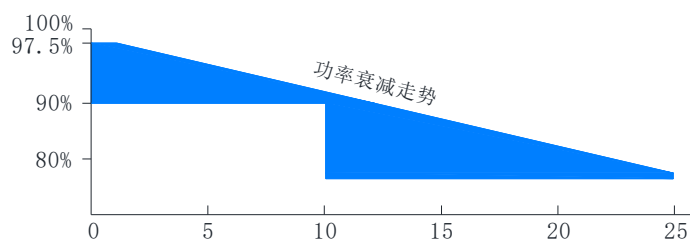


## ■标准测试条件下（STC）的电气参数

型号	SH-180P6-14	SH-185P6-14	SH-190P6-14	SH-195P6-14	SH-200P6-14
最大功率(Pmax)	180W	185W	190W	195W	200W
最大功率点的工作电压 (Vmp)	21.8V	21.82V	21.84V	21.867V	21.89V
最大功率点的工作电流 (Imp)	8.26A	8.48A	8.7A	8.92A	9.14A
开路电压 (Voc)	26.12V	26.14V	26.16V	26.18V	26.2V
短路电流 (Isc)	9.188A	9.436A	9.684A	9.931A	10.178A
电池片转换效率 (%)	17.96	18.46	18.96	19.46	19.96
组件转换效率 (%)	15.71	16.15	16.58	17.02	17.46
工作温度	-40to85℃				
最大系统电压	DC1000				
最大保险丝额定电流	15A				
最大功率公差	0~+3%				
标准测试条件: 在辐照度 1000W/m², 电池温度 25℃, 空气质量 AM1.5					

## ■温度系数和机械特性

电池额定工作温度 (NOCT)	45℃+/-2℃
最大功率温度修正系数	-0.41%/℃
开路电压温度修正系数	-0.33%/℃
短路电流温度修正系数	+0.067%/℃
电池片	多晶 156.75*156.75mm
电池片数量	42 (6*7)
组件尺寸	1155mm*992mm*35mm
重量	13kg
玻璃	3.2mm 钢化玻璃
边框	阳极氧化铝
接线盒	PV--*****
连接器	插头和插座
电缆	铜芯 4.0mm <sup>2</sup> ,0.9m 电缆
20 英尺集装箱容量	498 块
40 英尺集装箱容量	1064 块
40 英尺高柜容量	1178 块
13.6 米平板车容量	1320 块
17.5 米平板车容量	1740 块

## ■组件尺寸图

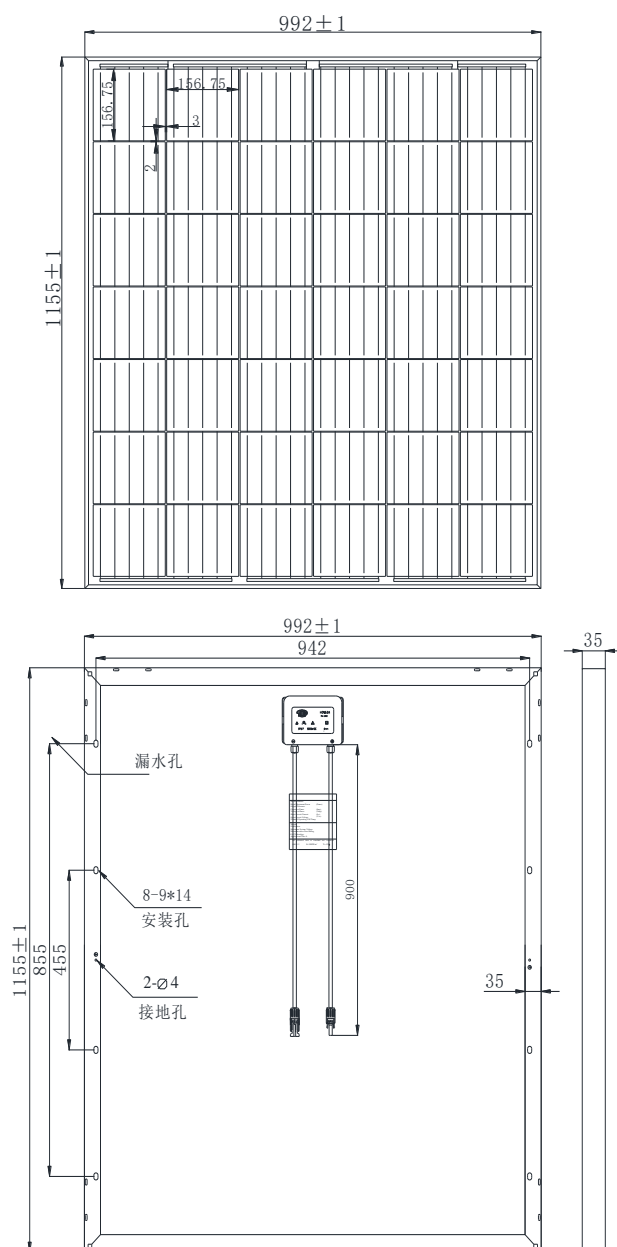

## ■IV-曲线

